

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa oraz montaż i ustawienie mebli biurowych, gabinetowych i socjalnych w pomieszczeniach Komendy Głównej Straży Granicznej (KGSG) w Warszawie, ul. Niepodległości 100.
2. Udzielenie pisemnej gwarancji jakości na dostarczone meble na okres: min. 24 miesiące, przy czym udzielona gwarancja, nie może być krótsza i mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta mebli podlegających ofercie. Jeżeli udzielona przez producenta mebli gwarancja przewiduje dłuższy okres, to wówczas obowiązuje ten dłuższy okres.

### Wymagania ogólne:

1. Na wyroby załączyć stosowne atesty, deklaracje właściwości użytkowych i inne właściwe dokumenty przedstawiające spełnianie obowiązujących norm.
2. **Wszystkie atesty należy dostarczyć w dniu podpisania umowy.**
3. Dostarczone wyposażenie wykonane z materiałów i w technologii opisanej w specyfikacji.
4. Meble swoim charakterem, estetyką i funkcjonalnością muszą być ujednolicone.
5. Wyposażenie standardowe winno pochodzić z aktualnej produkcji. Producent zapewni co najmniej pięcioletni okres dostępności do zastosowanych materiałów i technologii.
6. Opis przedmiotu zamówienia nie uwzględnia wszystkich materiałów (np.: akcesoriów meblowych, śrub, klejów, itp.) niezbędnych do jego wykonania i prawidłowego funkcjonowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia kompletnego i wykonanego zgodnie z posiadaną profesjonalną wiedzą na temat jego produkcji i funkcjonowania oraz bezpiecznego użytkowania. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonym towarze, Wykonawca nie może się odwołać do opisu sporządzonego przez Zamawiającego.
7. Dostarczone meble będą nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych, a także defektów. Ponadto nie mogą posiadać wad konstrukcyjnych, wykonawczych oraz wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania, a także będą spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez obowiązujące przepisy oraz Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że żaden element mebli i wyposażenia, ani żadna ich część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisaną specyfikacją. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu przez Zamawiającego.

9. **Przed wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. mebli biurowych, gabinetowych oraz socjalnych Wykonawca musi zweryfikować ich wymiary w obiekcie, do którego będzie dostarczany i montowany.**
10. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić do akceptacji Zamawiającego ostateczne rysunki i próbki materiałów.
11. Dopuszcza się odstępstwa od wskazanych wymiarów (+/- 5 %).
12. **Wymagany wzornik kolorystyczny min. 10 z palety kolorystycznej producenta oferowanych rozwiązań.**
13. Zamawiający zobowiązany jest do uprzątnięcia pomieszczeń po dostawie i montażu mebli oraz wywiezieniu z terenu ww. lokalizacji KGSG opakowań i innych materiałów oraz odpadów po dostawie (tj. palet, kartonów, folii itp.).

## I. MEBLE BIUROWE i GABINETOWE

### Wymagania ogólne:

1. Meble muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie produkcji mebli oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998, nr 148, poz. 973).
2. Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości poniżej podanych norm, przy czym zgodność ta musi być potwierdzona atestami lub oświadczeniem Wykonawcy, potwierdzającym zgodność wykonania mebli ze wskazaną normą
  - PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa,
  - PN-EN 527-2:2019 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka – Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa.
  - PN-EN 14322:2022-04 Płyty drewnopochodne – Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych Definicja, wymagania i klasyfikacja.
3. Krzesło musi posiadać wydany przez jednostkę badawczą (nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli):
  - Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 1: Wymiary - Wyznaczenie wymiarów – lub równoważną,
  - Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 1335-2:2019- 03 Meble biurowe – Krzesła biurowe do pracy – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.

### Wymagania szczegółowe:

1. Meble należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E 1, pokrytej obustronnie warstwą laminatu min. 0,15 mm wg. DIN 68765 wymiar 18 mm lub 25 mm, wg opisu poniżej.
2. Plecy szafy wykonane z płyty min. 10 mm (według opisu) o gęstości 690 kg/m<sup>3</sup>.
3. Błaty biurek, łączników, dostawek konferencyjnych, stołów, wieniec górny i dolny wykonane z płyty wiórowej grubości 25 mm pokrytej obustronnie laminatem.




4. Należy zapewnić pionowy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Krawędzie zabezpieczyć PCV lub ABS o grubości 2 mm., krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną PCV lub ABS o grubości 1 mm. Krawędzie obrzeża należy zaokrąglić tak by zapewnić gładki promień.
5. Widoczne otwory, łby wkrętów i śrub należy zamaskować zaślepkami w kolorze płyty meblowej.
6. Drzwi powinny być osadzone na zawiasach puszkowych o wytrzymałości min. 80 000 cykli i kącie rozwarcia min. 110 stopni, prowadnik przykręcić na euro wkręty. Drzwi szaf o wysokości powyżej 120 cm montować na zawiasach w ilości min. 3 sztuki na skrzydło szafy.
7. Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości, mocowanie ma uniemożliwić ich przypadkowe wysunięcie, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm), z możliwością regulacji co 30 mm.
8. Podstawa wszystkich mebli poza mobilnymi z regulatorami do poziomowania. W szafach mają to być stopki o średnicy 50 mm i wysokości ok 30 mm a regulacja ma odbywać się od wnętrza mebla. Ilość stopek nie mniej niż jedna na każde 0,078 m<sup>2</sup> podstawy - wieńca dolnego.




## II. MEBLE SOCJALNE



### Wymagania:

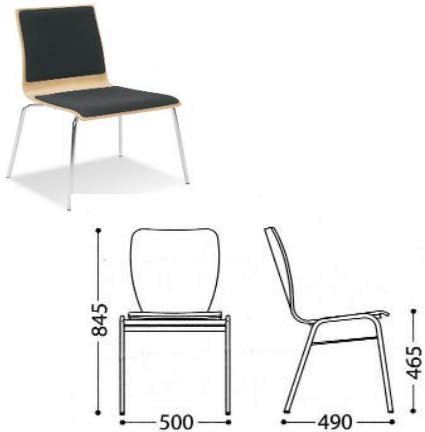



1. Meble wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E 1, pokrytej obustronnie warstwą laminatu wg. DIN 68765 wymiar 18 mm.
2. **Kolor mebli – płyty (zabudowa): do uzgodnienia z Zamawiającym**
3. **Kolor blatu: do uzgodnienia z Zamawiającym (pasujący do koloru mebli, np. szary).**
4. Błat - Płyta wiórowa, laminat, gr. min. 38 mm. Błat musi posiadać Attest Higieniczny PZH.
5. Plecy szaf pełne z płyty HDF 3,2 mm.
6. Należy zapewnić pionowy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.
7. Krawędzie zabezpieczyć PCV lub ABS o grubości 2 mm., krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną PCV lub ABS o grubości 1 mm. Krawędzie obrzeża należy zaokrąglić tak by zapewnić gładki promień.
8. Widoczne otwory, łby wkrętów i śrub należy zamaskować zaślepkami w kolorze płyty meblowej.
9. Drzwi osadzone na zawiasach o kącie rozwarcia min. 110 stopni, cichy domyk. Drzwi szafek montować na zawiasach typu puszcza w ilości min. 2 sztuki na skrzydło szafki. Prowadnik przykręcić na euro wkręty.
10. Zawias o wytrzymałości min. 80 000 cykli w drzwiach szafy, z wbudowanym spowalniaczem.
11. Prowadnice z płynnym ruchem. Posiadać winny zintegrowany hamulec. Pełny wysuw - 100 %. Wykonana ze stali ocynkowanej.
12. Uchwyty do drzwiczek metalowe w kolorze platyny lub czerni. W szafkach górnych okrągłe, min. 25 mm, w szafkach podłużne, min. 125 mm.
13. Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Mocowanie ma uniemożliwić ich przypadkowe wysunięcie.
14. Do klejenia zastosować kleje polirytanowe.
15. U dołu cokół 80-100 mm wykonany z materiału wodoodpornego.
16. Ścianę przy zlewie jak również nad blatami zabezpieczyć materiałem odpornym na wodę typu (płyta wodoodporna, tworzywo sztuczne, szkło - wykonawca zaproponuje odpowiednie rozwiązanie).
17. Elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania.

18. Zabudowy pomieszczeń socjalnych według załączonych projektów (wszystkie wymiary należy zweryfikować. Projekt na podstawie obmiarów rzeczywistych na budowie, po wykończeniu pomieszczenia: tynki, zabudowy z płyt gipsowych wymiary ulegną zmianie. Dopuszcza się odstępstwa od wskazanych wymiarów (+/- 5%).
19. Meble należy wycenić wraz z elementami na stałe połączonymi z meblami (zlew, bateria, wkład do sztućcy, suszarka itp.), bez sprzętu AGD. Jedynie przy wykonywaniu należy uwzględnić i pozostawić odpowiednie miejsce na ich umieszczenie.

| Lp.                                  | Opis  | Rysunek Poglądowy   | Ilość | Cena brutto |
|--------------------------------------|---|---|-------|-------------|
| <b>1. MEBLE BIUROWE I GABINETOWE</b> |   |   |       |             |
| 1                                    | <p><b><u>Stół konferencyjny na metalowym stelażu dla z-ca dyrektora</u></b><br/> wym.: szer. 1400, gł. 700, wys. 750 mm<br/> Blat 25 mm<br/> Metalowa konstrukcja stołu, nogi z profilu 50x50 mm, powierzchnie metalowe pomalowane proszkowo kolor: Alu.<br/> nośność 150 kg przy równomiernym obciążeniu.<br/> Kolor sklejki: Dąb Sonoma</p>   |    | 6     |             |
| 2                                    | <p><b><u>Stół konferencyjny na metalowym stelażu dla z-ca dyrektora</u></b><br/> wym.: szer. 1600, gł. 700, wys. 750 mm<br/> Blat 25 mm<br/> Metalowa konstrukcja stołu, nogi z profilu 50x50 mm, powierzchnie metalowe pomalowane proszkowo kolor: Alu.<br/> nośność 150 kg przy równomiernym obciążeniu.<br/> Kolor sklejki: Dąb Sonoma</p>   |  | 4     |             |
| 3                                    | <p><b><u>Stolik komputerowy z nadstawką –</u></b><br/> Wykonany z płyty 18 mm, blat 25 mm.<br/> Wym. szer.750, gł.550, wys.750 mm<br/> Półka pod klawiaturę z płyty na prowadnicach kulkowych zamontowana pod blatem.<br/> Udźwig do 35 kg.<br/> Wysuw częściowy, pełen dostęp do klawiatury.<br/> W blacie 2 przepusty kablowe Ø 50-60 mm.<br/> Nadstawka o dł. identycznej co stolik. gł. 25, wys. 25 cm<br/> Kolor: Dąb Sonoma</p> |  | 20    |             |




|   |  |  |    |  |
|---|--|--|----|--|
| 4 | <p><b><u>Nadstawka na biurko boczna</u></b></p> <p>Wykonany z płyty 18 mm<br/>Wym: 2 ścianki pełne o szer. 33, 2 ścianki węższe o szer. 10 cm, wys. 20 cm, u góry półka.<br/>Kolor: Dąb Sonoma<br/>Wykonawca proponuje wzór.</p>   |     | 30 |  |
| 5 | <p><b><u>Nadstawka na biurko</u></b></p> <p>Wykonany z płyty 18 mm<br/>Wym. szer. 75, gł. 25, wys. 14 cm<br/>Kolor: Dąb Sonoma.<br/>Brak widocznych śrub montażowych.</p>  |    | 20 |  |
| 6 | <p><b><u>Biurowo komputerowe w kształcie litery L + kontenerek</u></b></p> <p>1 szt. LEWE, 1 szt. PRAWE<br/>Wymiary: 140/60 x 130/50 x wys. 75 cm.<br/>(nogi i stopy z kanałem kablowym, kolor ALU).<br/>Stopa stelaża wyposażona w stopki.<br/>Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.<br/>Nogi połączone kanałem dla kabli.<br/>Półka pod klawiaturę do montażu pod blatem, na łożyskach kulkowych. Wysuwana częściowo, pełen dostęp do klawiatury.<br/>Blenda z blachy perforowanej, Obrzeża PCV o gr. 2 mm. W blatach biurek 2 przepusty kablowe o średnicy 50 - 60 mm. (zamawiający wskaże dokładne miejsca).<br/>Grubość blatów 25 mm.<br/>Błat z zaokrąglonym rogiem</p> <p><b><u>Konterek:</u></b> wymiary (szer. 42 x gł. 45 x wys. 65 cm).<br/>Zamontowany jak na rys. poglądowym<br/>Wyposażone w stopki, kółeczka na łożyskach kulkowych. 3 szuflady, całość zamykana zamkiem centralnym.<br/>Kolor: Dąb Sonoma</p> |  | 2  |  |

|          |  |   |           |  |
|----------|--|---|-----------|--|
| <p>7</p> | <p><b><u>Biurko komputerowe w kształcie litery L + kontenerek</u></b><br/> 1 szt. LEWE<br/> 1 szt. PRAWE<br/> Wymiary: 160/70 x 140/50 x wys. 75 cm.<br/> (nogi i stopy z kanałem kablowym, kolor ALU).<br/> Stopa stelaża wyposażona w stopki. Regulacja poziomu w zakresie 2 cm. Nogi połączone kanałem dla kabli. Półka pod klawiaturę do montażu pod blatem, na łożyskach kulkowych. Wysuwana częściowo, pełen dostęp do klawiatury.<br/> Blenda z blachy perforowanej, Obrzeża PCV o gr. 2 mm. W blatach biurek 2 przepusty kablowe o średnicy 50 - 60 mm. (zamawiający wskaże dokładne miejsca). Grubość blatów 25 mm. Blat z zaokrąglonym rogiem</p> <p><b><u>Konterek:</u></b> wymiary (szer. 42 x gł. 45 x wys. 65 cm). Zamontowany jak na rys. poglądowym<br/> Wyposażone w stopki. 3 szuflady, całość zamykana zamkiem centralnym.<br/> Kolor: Dąb Sonoma</p> |   | <p>2</p>  |  |
| <p>8</p> | <p><b><u>Krzesełko konferencyjne</u></b><br/> wym.: szer. 61, gł. 52, wys. 87cm<br/> Siedzisko: sklejka gr. 9mm. Lakierowana z tapicerowaną poduszką, obłożoną pianką o gęst. 40 kg./m<sup>3</sup> i gr. 30 mm. Pod siedziskiem miękka, tapicerowana poduszka sztaplująca.<br/> Oparcie: sklejka gr. 9mm. Lakierowana z tapicerowaną poduszką oparcia, wykonaną ze sklejki o gr. 3,5mm, obłożoną gąbką o gęst. ok. 35kg./m<sup>3</sup> i gr. 25mm.<br/> Podłokietniki - stalowa rura Ø 22x2mm, pokryte chromowaną powłoką galwaniczną z drewnianymi nakładkami.<br/> Podstawa krzesła 4 nogi, rura stalowa Ø 22 x 2,5/2/mm. Rama chromowana powłoka galwaniczna. Stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkiej<br/> Obicie - tkanina. Kolor: SM03 lub równoważny,<br/> Kolor sklejki: 1.007 (OC) Beech lub równoważny</p>   |  | <p>30</p> |  |



|           |   |  |           |  |
|-----------|---|--|-----------|--|
| <p>9</p>  | <p><b>Krzeseł</b><br/> Wymiary w (cm):<br/> Kolor sklejki: 1.007 (OC) Beech lub równoważny<br/> Krzeseł na metalowych nóżkach w kolorze - alu (jasnoszary, matowy)</p>  |    | <p>40</p> |  |
| <p>10</p> | <p><b>Fotel Klubowy</b><br/> wym. szer. 53, gł. 57, wys. 77 cm<br/> Materiał: metal, tkanina<br/> Materiał nóg: metal<br/> Materiał siedziska: tkanina<br/> Kolor nóg: srebrny<br/> Kolor siedziska: szary<br/><br/> Rodzaj oparcia: pełne<br/> Wykończenie: chromowane<br/> Podłokietniki: tak<br/> Ilość nóg / płozy: 2</p>   |    | <p>15</p> |  |
| <p>11</p> | <p><b>Fotel</b><br/> Wymiary fotela:<br/> wys.: 70, szer.: 70 gł.: 60 cm<br/> Wymiary Siedziska: wys.: 40 szer.: 42 gł.: 40 cm<br/> Tapicerka z matreriału.<br/> Kolor tapicerki, szary, popiel<br/> Higieniczny, łatwy do utrzymania w czystości<br/> Siedzisko: pianka 6 cm + włóknina wysokopuszysta<br/> Całość oklejona włókniną wysoko puszystą (owata) oraz pianką poliuretanową<br/> Noga: lita brzoza, Bezbarwny lakier akrylowy.<br/> Stelaż: drewniany<br/> Spód: texfil</p> |   | <p>4</p>  |  |








|    |   |   |    |  |
|----|---|---|----|--|
| 12 | <p><b><u>Stolik mały</u></b><br/> Kolor sklejk: K015 PW – Vintage Marine Wood lub równoważny<br/> wym. szer./dł. 500, wys. 500, mm<br/> Blat o gr. 25 mm<br/> 4 szt. nóżki z płyty meblowej o gr. 18 mm<br/> Pod blatem, półka</p>          |    | 3  |  |
| 13 | <p><b><u>Stolik mały</u></b><br/> Kolor sklejk: Dąb Sonoma<br/> wym. szer./dł. 500, wys. 500, mm<br/> Blat o gr. 25 mm<br/> 4 szt. nóżki z płyty meblowej o gr. 18 mm<br/> Pod blatem, półka</p>  |    | 15 |  |
| 14 | <p><b><u>Szafka gospodarcza 1 drzwiowa z 2 półkami</u></b><br/> wym. szer. 50, gł. 40, wys. 75 cm<br/> Cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm regulowane od wewnątrz.<br/> Zamykane zamkiem z dwoma kluczykami.</p>                               |  | 10 |  |
| 15 | <p><b><u>Regał na książki – pod wymiar</u></b><br/> Wymiary ok szer. 430-440. gł 340, wys. 1900 mm<br/> Ilość półek: 5 OH<br/> Półka środkowa stała.<br/> Pleczy regału - pełna płyta<br/> Kolor: Dąb Sonoma<br/> Przymocowana na stałe</p> |  | 1  |  |

|    |  |   |    |  |
|----|--|---|----|--|
| 16 | <p><b><u>Wieszak ścienny z półką</u></b><br/> Wymiar: 35 cm x 60 cm.<br/> Wykonany z płyty o gr. 18 mm, obrzeża wykończone z 2mm PCV.<br/> - półka zamocowaną ok. 10 cm od góry i głębokości 25 cm.<br/> - szerokość całkowita 35 cm; (3 szt. płyty o wymiarach szer. 8 - 10 cm, odstęp ok. 5 cm i wysokość 90 cm, zamocowane do poprzecznych dwóch o długości 35 cm.<br/> - wyposażony w 3 podwójne srebrne haczyki z metalu umocowane na wysokości 20 cm od górnej krawędzi.</p> |   | 20 |  |
| 17 | <p><b><u>Wieszak stojący na ubrania</u></b><br/> Wieszak skł się z 3 elementów tworzących całość.<br/> Szer. 50, wys. 180,<br/> Styl: LOFT<br/> Rodzaj materiału: stal malowana proszkowo<br/> Kolor: alum<br/> Ilość haczyków 6 – 9</p>   |  | 10 |  |
| 18 | <p><b><u>Szafka pod ekspres do kawy</u></b><br/> <b><u>1- drzwiowa.</u></b><br/> 2 półki.<br/> Wymiary: szer. 600, gł. 500 / wys. 880 mm<br/> Kolor: Dąb Sonoma</p>  |  | 1  |  |
|    |  |   |    |  |





## 2. SEKRETARIAT IIIp.




|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
| 19 | <p><b><u>Szafa ubraniowa na wymiar.</u></b><br/> <b><u>2- drzwiowa</u></b><br/> wym.: wys. 2105/ szer. 780/ gł. 450.<br/> U góry wieszak poprzeczny,<br/> wysuwny<br/> U góry półka.<br/> Na dole 2 półki.</p>   |     | 1 |  |
| 20 | <p><b><u>Zabudowa biurowa na wymiar.</u></b><br/> W jej skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biurko o wym (mm):<br/> dł. 1400 x szer.600, wys.<br/> 760 mm<br/> Biurko lewostronne.<br/> Blenda do podłogi.<br/> Błat z zaokrąglonym<br/> rogiem R 200 – 300 mm<br/> dostawka: dł. 1800 x szer.<br/> 400 z dwoma półkami,<br/> otwartymi.</li> <li>2) Szafka z 3- szufladami o<br/> wym. wys. 900/450/450<br/> mm.<br/> Szuflady na prowadnicach<br/> kulkowych.</li> <li>3) Szafka wisząca o wym.<br/> szer. 1200/ / gł. 350, wys.<br/> 640 mm<br/> 3- drzwiowa.<br/> 3 półki<br/> Otwierana na lewo</li> </ol> |  | 1 |  |

### 3. SEKRETARIAT Ip.








|           |  |   |   |  |
|-----------|--|---|---|--|
| <b>21</b> | <p><b><u>Biurko narożne na wymiar.</u></b><br/>W jego skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biurko o dł. 1150 mm, szer. 600 wys. 750 mm, Blenda do podłogi. Blat z zaokrąglonym rogiem R 200 – 300 mm</li> <li>2) Dostawka: dł. 1900, szer. 350, wys. 750 mm</li> <li>3) Półki w dostawce szer. 420 mm, gł. 350 mm. 3 półki.</li> </ol> |   | 1 |  |
| <b>22</b> | <p><b><u>Szafka stojąca na wymiar:</u></b><br/>szer.770, gł. 400 mm, wys. 875, Szafka 2-drzwiowa, z 2 półkami.</p>   |   | 1 |  |
| <b>23</b> | <p><b><u>Szafka wisząca na wymiar</u></b><br/>Szer. 580, gł. 300, wys. 640 mm<br/>Szafka 2-drzwiowa, z dwoma półkami.</p>  |  | 1 |  |
| <b>24</b> | <p><b><u>Szafka stojąca na wymiar</u></b><br/>szer. 900, gł 300, wys. 1540 mm<br/>Szafa 2-drzwiowa z 4 półkami.<br/>Pełne plecy, gr. 3,2 mm</p>  |  | 1 |  |
| <b>25</b> | <p><b><u>Szafa stojąca na wymiar z nadstawką</u></b><br/>Szer. 1220, gł. 400, wys. 2110 mm, składająca się z:<br/>- Szafa 3-drzwiowa wys. 1540 mm z 4-półkami.<br/>- Nadstawka 3-drzwiowa wys.570 mm. z 1 półką<br/>2 – drzwiowa.<br/>Pełne plecy, gr. 3,2 mm</p>  |  | 1 |  |









#### 4. SEKRETARIAT Op.

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 26 | <p><b><u>Biurko na wymiar.</u></b><br/>         Biurko o wym. dł. 1070 x szer. 600, wys. 750 mm<br/>         Jeden bok - pełna płyta.<br/>         Drugi – noga metalowa</p>  |   | 1 |  |
| 27 | <p><b><u>Szafa na wymiar</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Słupek szer. 400, gł. 400 wys. 2090 mm<br/>         Dzielony na 2 przestrzenie. U góry szafka wys. 590 mm. dół 1500 mm. 4 - półki.</li> <li>2) Szafka dolna 2 -drzwiowa szer. 625, gł. 400, wys. 1100 mm. 2- półki.</li> <li>3) Szafka wisząca 2-drzwi. szer. 625, gł 400, wys. 590 mm. 1 – półka</li> </ol> |   | 1 |  |
| 28 | <p><b><u>Szafa aktowa</u></b><br/>         Wym. szer. 800, gł. 400, wys. 1900 mm<br/>         Półki z możliwością regulacji ustawienia wysokości (5OH). Półka środkowa zamocowana na stałe na wysokości ok. 105 cm od dołu..<br/>         4 nóżki o Ø 50 mm, regulacją poziomą 25 mm wys. Regulowane od wewnątrz szafy.</p>   |  | 1 |  |
| 29 | <p><b><u>Szafka gospodarcza 1 drzwiowa</u></b><br/>         z 2 półkami,<br/>         wym.: szer. 500, gł. 400, wys.750 mm<br/>         Cztery nóżki o wys. ok. 25-30 mm, regulowane od wewnątrz</p>  |  | 1 |  |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 30 | <p><b>Szafka</b><br/> Wym. szer. 850, gł. 350, wys. 875 mm<br/> Podzielona na 2 części.<br/> Prawa część: 4 szuflady<br/> Szuflady na prowadnicach kulkowych<br/> Lewa część: szafka 1-drzwiowa z 3 półkami. Drzwiczki lewostronne.</p> |    | 1 |  |
| 31 | <p><b>Szafka wisząca 1- drzwiowa lewostronna</b><br/> Szer. 550, gł. 270, wys. 640 mm<br/> 2 półki</p>  |    | 1 |  |
| 32 | <p><b>Szafka wisząca 1- drzwiowa na segregatory prawostronna</b><br/> Szer. 565, gł. 310, wys. 640 mm<br/> 2 półki</p>  |   | 1 |  |
| 33 | <p><b>Uchwyty ze stali nierdzewnej</b><br/> Dł. 213 mm</p>  |  |   |  |
|    |   |   |   |  |








## 5. MEBLE SOCJALNE IIIp.









|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 34 | <p><b><u>Szafka dolna pod umywalkę 300 mm</u></b><br/>1 półka</p>   |    | 1 |  |
| 35 | <p><b><u>Umywalka wraz z baterią</u></b><br/>Prostokątna o szer. max 30 cm<br/>Ceramiczna<br/>BATERIA: jednouchwytowa, stojąca.<br/>Chrom</p>                             |    | 1 |  |
| 36 | <p><b><u>Szafka dolna pod zlew 600 mm z szufladą</u></b><br/>1 szuflada.<br/>W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem.<br/>Prowadnice: stal galwanizowana</p> |    | 1 |  |
| 37 | <p><b><u>Zlew</u></b><br/>Dół szafki – ZLEW z ociekaczem ze stali nierdzewnej inox<br/>Zlew wbudowany w blat.<br/>Wym. zlewu ok. szer. 70/ gł. 50 / wys. 15cm.</p>        |  | 1 |  |
| 38 | <p><b><u>Bateria</u></b><br/>Bateria - mosiądz, Metalizowany<br/>Korpus: cynk, Metalizowany</p>   |  | 1 |  |
| 39 | <p><b><u>Szafka dolna 600 mm z półkami</u></b><br/>3 półki</p>  |  | 1 |  |
| 40 | <p><b><u>Szafka dolna z szufladami szer. 800 mm</u></b><br/>3 szuflady.<br/>W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem.<br/>Prowadnice: stal galwanizowana</p>  |  | 1 |  |




|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 41 | <b>Szafka dolna z szufladami szer. 600 mm</b><br>3 szuflady.<br>W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem.<br>Prowadnice: stal galwanizowana        |    | 1 |  |
| 42 | <b>Szafka dolna z szufladami szer. 600 mm</b><br>2 szuflady.<br>W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem.<br>Prowadnice: stal galwanizowana        |    | 1 |  |
| 43 | <b>Szafka wisząca 2 drzwiowa 900 mm, wys. 920 mm ew. + panel maskujący</b><br>2 półki  |    | 1 |  |
| 44 | <b>Szafka wisząca 600 mm, wys. 920 mm</b><br>2 półki   |   | 5 |  |
| 45 | <b>Szafka wisząca 500 mm, wys. 920 mm</b><br>2 półki   |  | 1 |  |
| 46 | <b>Blat ok. 3 050 mm</b><br>blat kuchenny (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią   |  | 1 |  |
| 47 | <b>Blat ok. 1600 mm</b><br>blat kuchenny (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią  |   | 1 |  |
| 48 | <b>Uchwyty szafki wysokie i stojące :</b><br>Materiał: stal + ew. powłoka proszkowa. Wymiary ok. dł. 130 - 150, szer. 8, gł. 35 mm<br>Kolor czarny lub stalowy |  |   |  |
| 49 | <b>Uchwyty szafki wiszące:</b> Materiał: stal + ew. powłoka proszkowa.<br>Wymiary ok: szer: 20, gł.: 28, śr. 20 mm   |  |   |  |



## 6. MEBLE SOCJALNE Iip.

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 50 | <p><b><u>Szafka dolna pod umywalkę 300 mm</u></b><br/>1 drzwiowa</p>  |    | 1 |  |
| 51 | <p><b><u>Umywalka wraz z baterią</u></b><br/>Prostokątna o szer. max 30 cm<br/>Ceramiczna<br/>BATERIA: jednouchwytowa, stojąca.<br/>Chrom</p>                             |    | 1 |  |
| 52 | <p><b><u>Szafka dolna pod zlew 600 mm z szufladą</u></b><br/>1 szuflada.<br/>W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem.<br/>Prowadnice: stal galwanizowana</p> |    | 1 |  |
| 53 | <p><b><u>Zlew</u></b><br/>Dół szafki – ZLEW z ociekaczem ze stali nierdzewnej inox<br/>Zlew wbudowany w blat.<br/>Wym. zlewu ok. szer. 70/ gł. 50 / wys. 15cm.</p>        |  | 1 |  |
| 54 | <p><b><u>Bateria</u></b><br/>Bateria - mosiądz, Metalizowany<br/>Korpus: cynk, Metalizowany</p>   |  | 1 |  |
| 55 | <p><b><u>Szafka dolna 450 mm z półkami</u></b><br/>2 półki</p>  |  | 1 |  |
| 56 | <p><b><u>Szafka dolna z szufladami szer. 800 mm</u></b><br/>3 szuflady.<br/>W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem.<br/>Prowadnice: stal galwanizowana</p>  |  | 1 |  |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 57 | <b>Szafka dolna z szufladami szer. 600 mm</b><br>3 szuflady.<br>W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem.<br>Prowadnice: stal galwanizowana |    | 1 |  |
| 58 | <b>Szafka dolna z szufladami szer. 600 mm</b><br>2 szuflady.<br>W pełni wysuwana szuflada z wbudowanym amortyzatorem.<br>Prowadnice: stal galwanizowana |    | 1 |  |
| 59 | <b>Szafka wisząca 900 mm, wys. 920 mm ew. + panel maskujący</b><br>2 półki  |    | 1 |  |
| 60 | <b>Szafka wisząca 600 mm, wys. 920 mm</b><br>2 półki  |   | 5 |  |
| 61 | <b>Szafka wisząca 500 mm z miejscem na okap podszafkowy</b><br>2 półki  |  | 1 |  |
| 62 | <b>Blat ok. 3 050 mm</b><br>blat kuchenny (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią  |  | 1 |  |
| 63 | <b>Blat ok. 1600 mm</b><br>blat kuchenny (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią   |   | 1 |  |
| 64 | <b>Blat barowy</b><br>w kolorze szafek<br>gł. 450, dł. 2 460 mm<br>grubość (3,8 cm) z zaokrągloną krawędzią   |  | 1 |  |
| 65 | <b>Wspornik podpórka blatu</b><br>Stal, ocynkowana<br>Szer. 30, gł. 330, wys. 500 mm  |  | 4 |  |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 66 | <p><b><u>Krzeseł barowe</u></b><br/> Rama: Stal, epoksydowa powłoka<br/> proszkowa<br/> Siedzisko / Tył: Tworzywo<br/> polipropylenowe.<br/> podnózek</p>                                  |  | 4 |  |
| 67 | <p><b><u>Uchwyty szafki wysokie i stojące :</u></b><br/> Materiał: stal + ew. powłoka<br/> proszkowa. Wymiary ok. dł. 130 -<br/> 150, szer. 8, gł. 35 mm<br/> Kolor czarny lub stalowy</p> |  |   |  |
| 68 | <p><b><u>Uchwyty szafki wiszące:</u></b><br/> Materiał: stal + ew. powłoka<br/> proszkowa.<br/> Wymiary ok: szer: 20, gł.: 28, śr. 20<br/> mm</p>  |  |   |  |
|    |  |   |   |  |

